

DuPont™ FlexWrap

**Adhésif haute performance souple
et extensible**



Pour une étanchéité à l'air et à l'eau optimale.


DuPont™ FlexWrap se compose d'une couche de DuPont™ Tyvek® plissé qui assure une parfaite étanchéité à l'eau, laminée sur une bande adhésive butyle assurant une parfaite adhérence et étanchéité à l'air.

- Souple et extensible, DuPont™ FlexWrap permet une étanchéité à l'air et à l'eau autour de zones de pénétration de toutes formes.
- Facile à installer, DuPont™ FlexWrap ne nécessite aucune attache supplémentaire.
- Compatible avec toutes les membranes Tyvek® ainsi qu'avec d'autres matériaux (non-tissés en polypropylène, films en polyéthylène).



DuPont™ FlexWrap

Installation autour de conduits

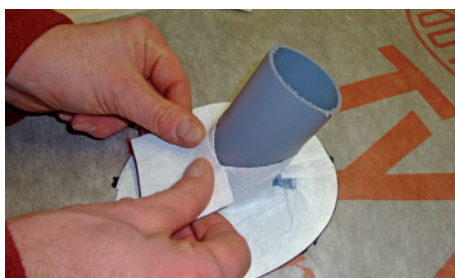

Installation autour des fenêtres



Caractéristiques techniques

Composition	Couche de Tyvek® plissé laminé sur une bande adhésive butyle
Épaisseur	1,6 mm
Couleur	Blanc/noir
Conditionnement	1
Largeur x Longueur	15,24 cm x 22,90 m 22,8 cm x 22,90 m
Résistance à la température	-30°C à + 80°C
Elongation	ca.160 % (soit 2,6 fois sa taille d'origine)
Température à l'installation	> 0 °C
Résistance aux UV	4 mois
Stockage	2 ans dans son conditionnement d'origine. Conservé dans un endroit sec à l'abri de l'humidité à des températures entre 5°C et 25°C.

Installation

Préparation de la surface

Assurez-vous que la surface de collage soit exempte de saletés, de poussières, de gel ou de matières grasses. L'installation de DuPont™ FlexWrap doit se faire par temps sec et températures supérieures à 0°C.

Installation

- Positionner DuPont™ FlexWrap autour de la zone à coller.
- Maroufler la surface collée afin d'éviter la création de bulles d'air et de plis qui pourrait réduire l'adhérence. Repositionner DuPont™ FlexWrap si nécessaire.
- Appliquer une pression tout au long de la surface recouverte pour assurer une parfaite adhésion. (Après réalisation, le repositionnement de DuPont™ FlexWrap est difficile)
- DuPont™ FlexWrap doit être couvert dans les 4 mois avec les matériaux de construction appropriés.

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
Rue Général Patton
L-2984 Luxembourg
E-mail: tyvek.info@dupont.com

Numéro vert France: 0800 00 10 68

www.tyvek.fr



The miracles of science™